



Крепление входит в комплект



HD Streaming



Video Chat



E-mail



Web Surfing



File Transfers



Multiplayer Gaming

AWUS1900


802.11ac Сверхскоростной USB-адаптер

Двухдиапазонная
5дБ антенна

Двухдиапазонная
5дБ антенна

Высокопроизводительный
чипсет 802.11ac

USB 3.0 Разъем

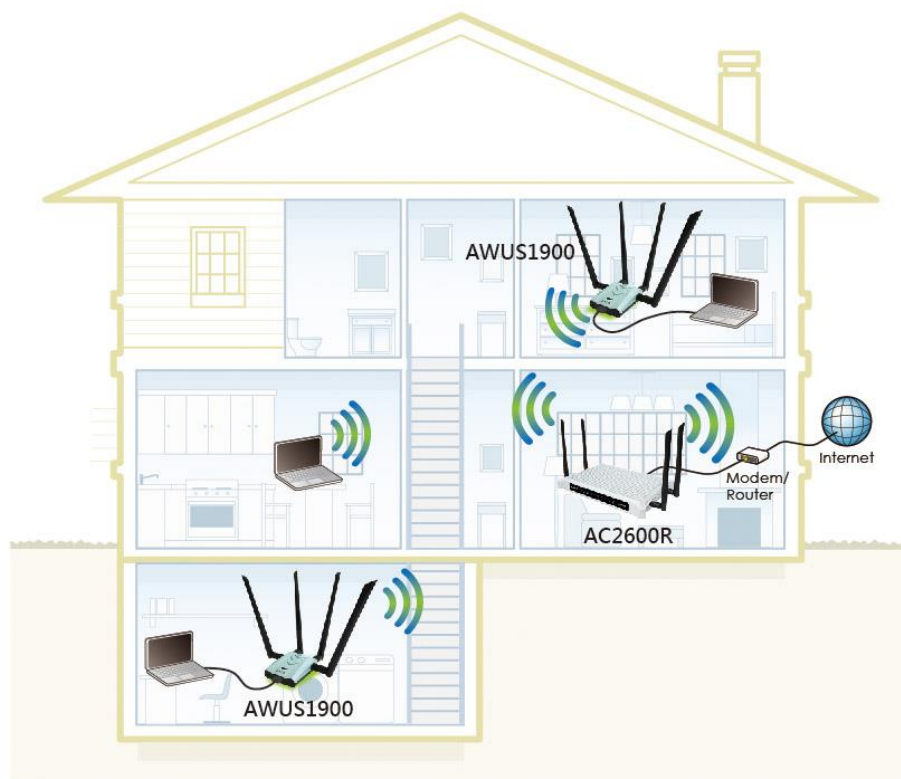

AWUS1900

802.11ac Сверхскоростной USB-адаптер

Технические данные

Чипсет	RTL8814U	Выходная мощность (+/- 2дБм)	802.11a: 21дБм 802.11b: 23дБм 802.11g: 20дБм 802.11n: 23дБм 802.11an: 19.5дБм 802.11ac: 20.5дБм
Стандарты Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	Чувствительность	802.11a: -72дБм 802.11b: -84дБм 802.11g: -70дБм 802.11n: -90дБм 802.11an: -88дБм 802.11ac: -84дБм
Частотный диапазон	2.412ГГц – 2.472ГГц 5.15ГГц – 5.825ГГц	Безопасность	64/128 - битный WEP WPA (TKIP с IEEE 802.1x) WPA2 (AES с IEEE 802.1x) WPA смешанная
Скорость передачи данных	802.11b: до 11 Мбит/с 802.11g: до 54 Мбит/с 802.11n: до 600 Мбит/с 802.11ac: до 1300 Мбит/с	Рабочие температуры	-10°C ~ 60°C
Антенна	4 внешние съемные двухдиапазонные 5дБ антенны 2.4ГГц+5ГГц	Допустимая влажность хранения	5% ~ 98% (без конденсации)
Антенный разъем	RP-SMA female	Размеры	62 x 85.3 x 24 мм
Ширина канала	20 / 40 / 80 МГц	Вес	60 г
LED индикаторы	Питание, WLAN	Поддержка OS	Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 Mac OS X 10.7-10.12 Linux

Комплектация

- Wi-Fi USB-адаптер
- DVD-диск с драйверами
- Кабель USB 3.0
- Крепление на дисплей
- 4 двухдиапазонные антенны
- Краткое руководство пользователя

