



ЭЛЕКТРОНИКА

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Настройка туннелей на роутерах iRZ



## Содержание

<b>1. Введение</b> .....	<b>5</b>
1.1. Описание документа .....	5
1.2. Предупреждение .....	5
<b>2. PPTP Client</b> .....	<b>6</b>
<b>3. L2TPv2 Client</b> .....	<b>7</b>
<b>4. OpenVPN туннели</b> .....	<b>8</b>
4.1. OpenVPN Layer 2: dev TAP.....	8
4.1.1. Пример настройки туннеля без аутентификации (Authentication method: None).....	8
4.1.2. Пример настройки туннеля с аутентификацией по ключу (Authentication method: Shared Secret) .....	11
4.1.3. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли сервера OpenVPN .....	12
4.1.4. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли клиента OpenVPN .....	14
4.2. OpenVPN Layer 3: dev TUN .....	16
4.2.1. Пример настройки туннеля без аутентификации (Authentication method: None).....	16
4.2.2. Пример настройки туннеля с аутентификацией по ключу (Authentication method: Shared Secret) .....	18
4.2.3. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли сервера OpenVPN .....	20
4.2.4. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли клиента OpenVPN .....	22
<b>5. GRE туннели</b> .....	<b>24</b>
5.1.1. Настройка GRE туннеля уровня L2 .....	24
5.1.2. Настройка GRE туннеля уровня L3 .....	27
<b>6. DMVPN / NHRP туннели (только для роутеров серии R4, R2)</b> .....	<b>30</b>
<b>7. EoIP туннели</b> .....	<b>32</b>
<b>8. L2TPv3 туннели</b> .....	<b>33</b>
<b>9. IPsec туннели (только для роутеров серии R4, R2)</b> .....	<b>34</b>
<b>10. IRZ Atunnel (только для роутеров серии R4, R2)</b> .....	<b>38</b>
<b>11. Термины и сокращения</b> .....	<b>38</b>
<b>12. Контакты и поддержка</b> .....	<b>42</b>

## Таблицы

<b>Табл. 4.1</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), основные настройки .....	9
<b>Табл. 4.2</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), Bridge with Interface = None .....	10
<b>Табл. 4.3</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Ключи и сертификаты для аутентификации по протоколу TLS .....	12
<b>Табл. 4.4</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TUN (L3), основные настройки .....	17
<b>Табл. 4.5</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TUN (L3), Bridge with Interface = None .....	18
<b>Табл. 4.6</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Ключи и сертификаты для аутентификации по протоколу TLS .....	20
<b>Табл. 6.1</b> Настройки DMVPN/NHRP .....	30
<b>Табл. 8.1</b> Настройки L2TP3 .....	33
<b>Табл. 9.1</b> Параметры Phase #1 и Phase #2 .....	36

## Рисунки

<b>Рис. 1</b> Пример интерфейса PPTP Client .....	6
<b>Рис. 2</b> Пример интерфейса L2TPv2 Client .....	7
<b>Рис. 3</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Схема сети .....	8
<b>Рис. 4</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (без аутентификации), базовая TAP (L2) .....	9
<b>Рис. 5</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (без аутентификации), Bridge with Interface = None .....	10
<b>Рис. 6</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по ключу) .....	11
<b>Рис. 7</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – сервер .....	13
<b>Рис. 8</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – клиент .....	15
<b>Рис. 9</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Схема сети .....	16
<b>Рис. 10</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (без аутентификации), TUN (L3) .....	17
<b>Рис. 11</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по ключу) .....	19
<b>Рис. 12</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – сервер .....	21
<b>Рис. 13</b> Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – клиент .....	23
<b>Рис. 14</b> Примеры конфигураций GRE. Схема сети .....	24
<b>Рис. 15</b> Примеры конфигураций Local Network. Настройка локальной сети .....	24



<b>Рис. 16</b> Примеры конфигураций Wired Internet. Настройка WAN .....	25
<b>Рис. 17</b> Примеры конфигураций GRE. Настройка GRE-туннеля .....	26
<b>Рис. 18.</b> Примеры конфигураций GRE. Схема сети .....	27
<b>Рис. 19.</b> Примеры конфигураций GRE. Настройка локальной сети.....	27
<b>Рис. 20</b> Примеры конфигураций GRE. Настройка WAN.....	28
<b>Рис. 21</b> Примеры конфигураций GRE. Настройка GRE-туннеля .....	29
<b>Рис. 22</b> Страница настроек DMVPN/NHRP.....	30
<b>Рис. 23</b> Настройка EoIP-туннеля .....	32
<b>Рис. 24</b> Настройка L2TP3-туннеля.....	33
<b>Рис. 25.</b> Примеры конфигураций IPsec. Настройка IPsec-туннеля.....	34
<b>Рис. 26</b> Примеры конфигураций IPsec. Параметры туннеля.....	35
<b>Рис. 27</b> Способ аутентификации pubkey .....	37



## 1. Введение

### 1.1. Описание документа

Данный документ содержит примеры корректной конфигурации сетевых служб PPTP Client, L2TPv2 Client, OpenVPN Tunnel, GRE Tunnels, DMVPN/NHRP, EoIP Tunnels, L2TPv3 Tunnels, IPsec Tunnels в решениях, построенных на базе роутеров iRZ. Для получения информации о работе самих устройств смотрите соответствующее руководство пользователя. Для получения информации о веб-интерфейсе роутеров смотрите документ «Руководство пользователя. Средства управления и мониторинга на роутерах iRZ».

Версия документа		Дата публикации	
2.1 (14.03.2019)		Основной документ	
2.2 (24.12.2019)		Изменения в разделе L2TPv2	
<b>Подготовлено:</b>	Колмак О., Яковлева Т.В.	<b>Проверено:</b>	Колмак О.

### 1.2. Предупреждение

Отклонение от рекомендованных параметров и настроек может привести к непредсказуемым последствиям и значительным издержкам как в процессе пусконаладки вычислительного комплекса, так и во время эксплуатации production-версии вычислительного комплекса в реальных условиях.

**Внимание!** Прежде чем вносить любые изменения в настройки оборудования, устанавливаемого на объекты, настоятельно рекомендуется проверить работоспособность всех параметров новой конфигурации на тестовом стенде. Также не следует ограничиваться синтетическими тестами, а максимально реалистично воспроизвести условия, в которых будет эксплуатироваться оборудование.



## 2. PPTP Client

Туннель PPTP представлен на роутерах iRZ в виде клиентской части. Для подключения к серверу PPTP необходимо указать адрес сервера в виде IP адреса или его доменного имени, логин и пароль клиентского доступа и выбрать тип аутентификации. Пример интерфейса представлен на Рис. 1.

Для сохранения выполненных настроек, используйте кнопку **Save**.

**Внимание!** При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Enable PPTP Client

**Server**

Use as default route

**Username**

**Password**

Use MPPE (MS-CHAP-V2 auth)

**Authentication Type**

**Additional Options**

Save

**Рис. 1** Пример интерфейса PPTP Client

Для авторизации на сервере представлены следующие распространенные типы аутентификации для PPTP туннеля: EAP, PAP, CHAP и MPPE (MS-CHAP-V2). Значение Any в поле Authentication Type позволяет договариваться с сервером PPTP о методе аутентификации в автоматическом режиме.

### 3. L2TPv2 Client

Туннель L2TP версии 2 на роутерах представлен только в виде клиентской части. Для подключения к удаленному серверу необходимо указать адрес или доменное имя сервера и логин с паролем.

Чекбокс — Use as default route заставит роутер весь трафик направлять через данный туннель. В этом случае в таблице маршрутизации маршрут через данный туннель будет приоритетнее остальных. Таким образом WAN интерфейсы (такие как подключение через сотовую сеть или отдельный WAN порт) станут резервными и переключение с одного WAN порта на другой не будет приводить к разрыву туннеля, то есть его переподключению.

Status	Network	VPN / Tunnels	Services
--------	---------	---------------	----------

PPTP Client
<b>L2TPv2 Client</b>
OpenVPN Tunnel
GRE Tunnels
DMVPN / NHRP
EoIP Tunnels
L2TPv3 Tunnels
IPSec Tunnels
iRZ ATunnel

Enable L2TPv2 Client

**Server**

Use as default route

**Username**

**Password**

Use MPPE (MS-CHAP-V2 auth)

**Authentication Type**

**Additional Options**

Use IPSec Protection

**IPSec Pre-Shared Key**

Рис. 2 Пример интерфейса L2TPv2 Client

Чекбокс — Use MPPE (MS-CHAP-V2) заставит роутер подключаться к серверу L2TP только по указанному протоколу аутентификации.

Поле Additional Options позволяет прописывать дополнительные опции для работы туннеля.

Чекбокс — Use IPSec Protection — возможность настроить шифрование туннеля с помощью IPSec. Данный функционал разработан для взаимодействия с сетевым оборудованием Mikrotik. В поле IPSec Pre-Shared Key следует вписать ключ.

## 4. OpenVPN туннели

### 4.1. OpenVPN Layer 2: dev TAP

В данном разделе рассматривается туннель OpenVPN типа Ethernet Bridging.

Этот тип туннеля OpenVPN характеризуется общим адресным пространством между устройствами, а маршрутизаторы, на которых создается OpenVPN, прозрачны для остальных сетевых устройств. Данный туннель создаётся на базе виртуального сетевого интерфейса TAP.

Всего четыре варианта настройки туннеля, различающиеся по методу аутентификации:

- без аутентификации (Authentication method: None);
- с аутентификацией по общему ключу (Authentication method: Shared secret);
- в роли сервера OpenVPN (Authentication method: TLS Server);
- в роли клиента OpenVPN (Authentication method: TLS Client).

При этом необходимо учитывать, что туннель может работать по двум сетевым протоколам: UDP и TCP. Для протокола TCP есть возможность работать по методу сервера, когда роутер ожидает подключения извне, так и по методу клиента, когда роутер инициирует подключение с другим сетевым устройством.

В примерах настройки используется следующая схема сети:

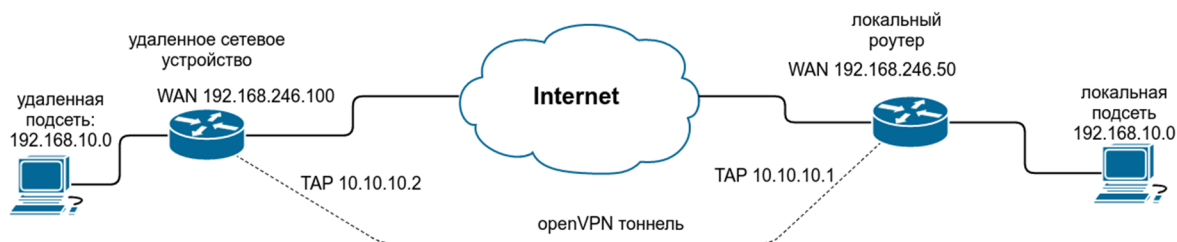


Рис. 3 Примеры конфигураций OpenVPN. Схема сети

#### 4.1.1. Пример настройки туннеля без аутентификации (Authentication method: None)

Для настройки OpenVPN-туннеля с TAP (Layer 2) без аутентификации между сетевыми устройствами, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network** → **OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TAP (L2)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **None**;

Настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см. Табл. 4.1, Табл. 4.2).





Enable OpenVPN tunnel

<b>Device</b>	TAP (L2)	<b>Transport Protocol</b>	UDP
<b>Remote</b>	192.168.246.100	<b>Port</b>	1194
<b>Authentication Method</b>	None	<b>Add to Bridge or Create New</b>	lan
<b>Ping Interval</b>	60	<b>Ping Timeout</b>	120
<b>LZO Compression</b>	Always		
<b>Additional Config</b>	verb 6		

[Save](#)

Рис. 4 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (без аутентификации), базовая TAP (L2)

Табл. 4.1 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), основные настройки

Поле	Описание
Device	Выбор виртуального интерфейса (в данном примере – TAP (L2))
Transport Protocol	Выбор транспортного протокола: <input type="checkbox"/> UDP; <input type="checkbox"/> TCP Server; <input type="checkbox"/> TCP Client.
Remote	IP-адрес удаленного сетевого устройства (указывается если <b>Transport Protocol = UDP</b> или <b>TCP Client</b> )
Port	Номер порта, через который будет работать туннель
Authentication Method	Метод авторизации (в данном примере – <b>None</b> )
Add to Bridge or Create New	Создание моста с локальными интерфейсами роутера (дополнительные настройки см. в таблице 2)
Advanced Settings (нажмите на строчку <b>Show advanced settings</b> , чтобы открыть доступ к настройкам):	
Ping Interval	Время в секундах, через которое будут отсылаются ICMP-пакеты для проверки доступности удаленного сетевого устройства (и соответственно работы туннеля)
Ping Timeout	Время ожидания в секундах, через которое устройство попытается заново создать OpenVPN-туннель, если ответ от удаленного устройства не будет получен
LZO Compression	Режим сжатия данных, проходящих через туннель: No- отсутствие сжатия данных Always — всегда сжимать данные Adaptive — адаптивное сжатие данных



Если создать мост с LAN-портами (**Bridge with Interface = LAN**), тогда эти порты будут использоваться как интерфейсы для туннеля. Если не создавать мост (**Add to Bridge or Create New = None**), тогда в настройках необходимо будет дополнительно указать вручную адрес подсети, маску и шлюз по умолчанию, как показано на Рис. 5.

**Табл. 4.2 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TAP (L2), Bridge with Interface = None**

Поле	Описание
Tunnel IP	IP-адрес туннеля на данном устройстве
Tunnel Mask	Маска IP-адреса туннеля на данном устройстве
Remote Subnet	IP-адрес удаленной сети (на другом конце туннеля), который необходим для создания маршрута в таблице маршрутизации
Remote Subnet Mask	Маска удаленной сети (на другом конце туннеля)
Remote Gateway	Шлюз удаленной сети (на другом конце туннеля)

Поле **Additional Config** позволяет указывать дополнительные параметры для создания туннеля. Пункты и их расшифровка, которые указываются в данном поле, можно посмотреть на официальном сайте OpenVPN по адресу: <https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html#server>

Enable OpenVPN tunnel

**Device**  
TAP (L2) ▼

**Transport Protocol**  
UDP ▼

**Remote**  
192.168.246.100

**Port**  
1194

**Authentication Method**  
None ▼

**Add to Bridge or Create New**  
none ▼

**Tunnel IP**  
10.10.10.1

**Tunnel Mask**  
10.10.10.2

**Remote Subnet**  
192.168.2.0

**Remote Subnet Mask**  
255.255.255.0

**Remote Gateway**

**Ping Interval**  
60

**Ping Timeout**  
120

**LZO Compression**  
Always ▼

**Additional Config**  
verb 6

Save

**Рис. 5 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (без аутентификации), Bridge with Interface = None**




#### 4.1.2. Пример настройки туннеля с аутентификацией по ключу (Authentication method: Shared Secret)

Для настройки OpenVPN-туннеля с TAP (Layer 2) с аутентификацией по общему ключу между сетевыми устройствами, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network** → **OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TAP (L2)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **Shared Secret**;
5. Добавьте заранее сгенерированный ключ в поле **Shared Secret** (см. далее);

Настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см. Табл. 4.1, Табл. 4.2)

При выборе данного метода аутентификации, все настройки в окне интерфейса такие же, как в разделе 4.1.1, к ним прибавляется лишь поле **Shared Secret**, в котором указывается общий ключ. Сам ключ необходимо заранее сгенерировать и распространить на устройствах участниках (см. Рис. 6).

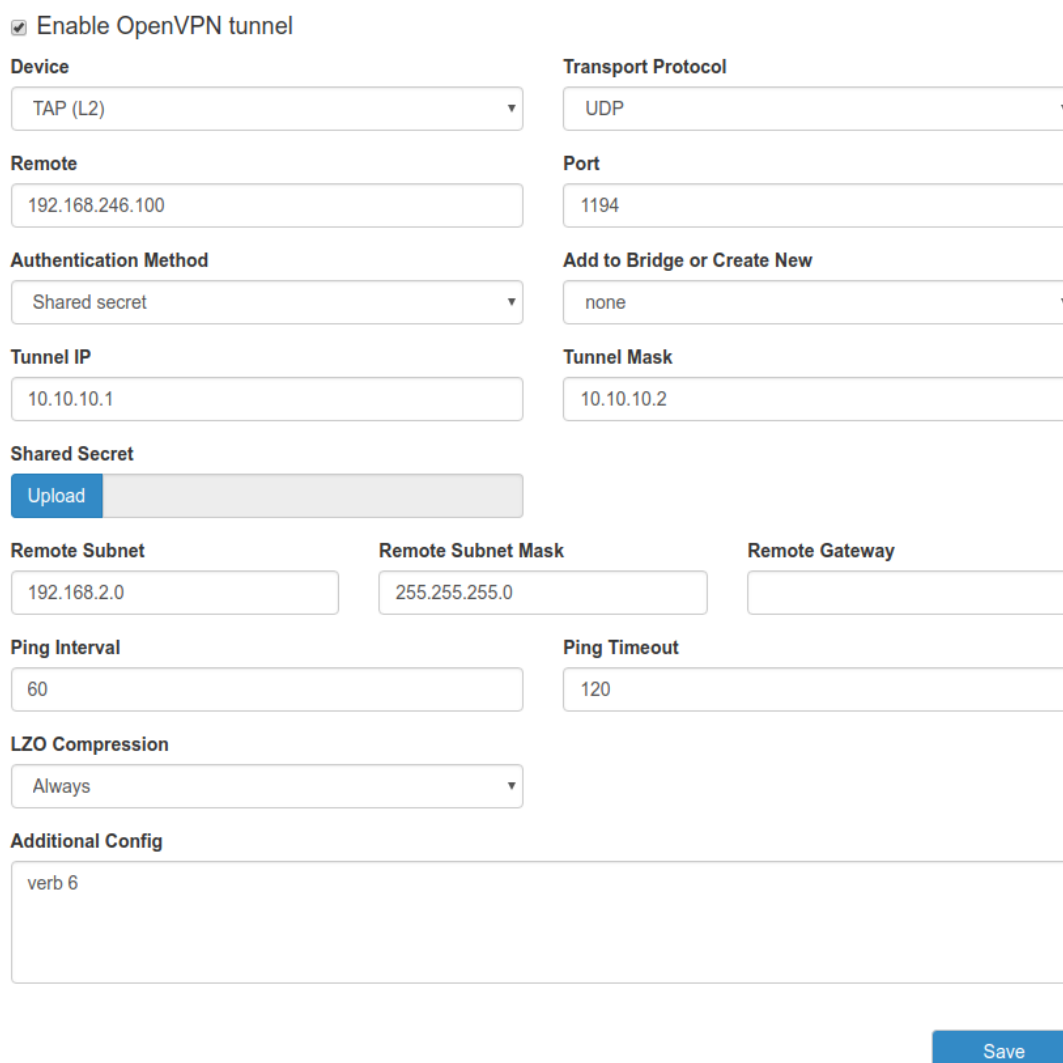

Enable OpenVPN tunnel

**Device**  
TAP (L2)

**Transport Protocol**  
UDP

**Remote**  
192.168.246.100

**Port**  
1194

**Authentication Method**  
Shared secret

**Add to Bridge or Create New**  
none

**Tunnel IP**  
10.10.10.1

**Tunnel Mask**  
10.10.10.2

**Shared Secret**  
Upload

**Remote Subnet**  
192.168.2.0

**Remote Subnet Mask**  
255.255.255.0

**Remote Gateway**

**Ping Interval**  
60

**Ping Timeout**  
120

**LZO Compression**  
Always

**Additional Config**  
verb 6

Save

Рис. 6 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по ключу)



### 4.1.3. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли сервера OpenVPN

Для настройки OpenVPN-туннеля с TAP (Layer 2) с аутентификацией по протоколу TLS между сетевыми устройствами, при этом роутер выступает в роли OpenVPN-сервера, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network** → **OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TAP (L2)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **TLS Server**;
5. Добавьте необходимые сертификаты и ключи в поля: **CA Certificate**, **DH Parameter**, **Local Certificate**, **Local Private Key** (см. далее описание);

Настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см. Табл. 4.1, Табл. 4.2).

При выборе данного метода аутентификации, все настройки в окне интерфейса такие же, как в разделе 4.1.2, к ним добавляются лишь поля для указания сертификатов и ключей: **CA Certificate**, **DH Parameter**, **Local Certificate**, **Local Private Key**. Ключи и сертификаты необходимо получить либо от сертификационного центра, либо создать свой собственный сертификационный центр и создать на его основе требуемые ключи и сертификаты.

Для работы туннеля понадобятся файлы, указанные в Табл. 4.3

**Табл. 4.3 Примеры конфигураций OpenVPN. Ключи и сертификаты для аутентификации по протоколу TLS**

Поле	Файл	Описание
CA Certificate	ca.crt	Сертификат удостоверяющего центра
DH Parameter	dh1024.pem	Файл с ключом для алгоритма Диффи-Хелмана для защиты передаваемых данных от расшифровки
Local Certificate	server.crt	Сертификат сервера OpenVPN
Local Private Key	server.key	Приватный ключ сервера OpenVPN, секретный
TLS Auth Key	ta.key	Предустановленный ключ клиента OpenVPN, используется всеми участниками туннеля

Полученные файлы сертификатов необходимо загрузить на роутер по кнопке Upload в соответствии с полями согласно Табл. 4.3. Пример настройки показан на Рис. 7.



Enable OpenVPN tunnel

**Device**  
TAP (L2) ▼

**Remote**  
192.168.246.100

**Authentication Method**  
TLS Server ▼

**CA Certificate**  
Upload [x]

**DH Parameter**  
Upload [x]

**Local Certificate**  
Upload [x]

**Local Private Key**  
Upload [x]

**Ping Interval**  
60

**Ping Timeout**  
120

**LZO Compression**  
Always ▼

**Additional Config**  
verb 6

**Transport Protocol**  
UDP ▼

**Port**  
1194

**Add to Bridge or Create New**  
lan ▼

Save

**Рис. 7** Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – сервер

При выборе протокола передачи данных в поле **Transport Protocol** следует учитывать, что по протоколу UDP туннель будет работать быстрее всего, так как при использовании протокола TCP Server роутер будет ожидать установления соединения от удаленного устройства. При выборе TCP Client (необходимо будет указать в поле **Remote** – адрес устройства) – роутер будет сам инициировать соединение с удалённым устройством.



#### 4.1.4. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли клиента OpenVPN

Для настройки OpenVPN-туннеля с TAP (Layer 2) с аутентификацией по протоколу TLS между сетевыми устройствами, при этом роутер выступает в роли OpenVPN-клиента, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network** → **OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TAP (L2)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **TLS Client**;
5. Добавьте необходимые сертификаты и ключи в поля: **CA Certificate**, **Local Certificate**, **Local Private Key**, при необходимости двойной аутентификации и наличиии ta.key файла добавьте ключ в поле **TLS Auth Key** и/или укажите логин и пароль. (см. далее описание);

Настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см. Табл. 4.1, Табл. 4.2).

При выборе данного метода аутентификации все настройки в окне интерфейса идентичны разделу 4.1.2, к ним прибавляются только поля для указания сертификатов и ключей: **CA Certificate**, **Local Certificate**, **Local Private Key**. при необходимости **TLS Auth Key** и/или логин и пароль. Ключи, сертификаты и логины/пароли необходимо получить либо от сертификационного центра, либо создать свой собственный сертификационный центр и создать на его основе требуемые ключи и сертификаты. Для работы туннеля понадобятся файлы, указанные в Табл. 4.3, кроме файла с ключом для алгоритма Диффи-Хелмана. Пример настройки показан на Рис. 8



Enable OpenVPN tunnel

Device

TAP (L2) ▼

Transport Protocol

UDP ▼

Remote

Port

1194

Authentication Method

TLS Client ▼

Add to Bridge or Create New

lan ▼

CA Certificate

Upload ✖

Local Certificate

Upload ✖

Local Private Key

Upload ✖

TLS Auth Key

Upload ✖

Username

Password

Ping Interval

60

Ping Timeout

120

LZO Compression

Always ▼

Additional Config

verb 6

Save

**Рис. 8** Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – клиент



## 4.2. OpenVPN Layer 3: dev TUN

В данном разделе рассматривается туннель OpenVPN типа Routing.

Данный тип туннеля OpenVPN характеризуется маршрутизацией пакетов между сетями на разных концах туннеля, находящимися за сетевыми устройствами, и устанавливающими туннель между собой. Данный вид туннеля создается на базе виртуального сетевого интерфейса TUN.

Всего четыре варианта настройки туннеля, различающиеся по методу аутентификации:

- без аутентификации (Authentication method: None);
- с аутентификацией по общему ключу (Authentication method: Shared secret);
- в роли сервера OpenVPN (Authentication method: TLS Server);
- в роли клиента OpenVPN (Authentication method: TLS Client).

При этом необходимо учитывать, что туннель может работать по двум сетевым протоколам: UDP и TCP. Для протокола TCP есть возможность работать по методу сервера, когда роутер ожидает подключения извне, так и по методу клиента, когда роутер инициирует подключение с другим сетевым устройством.

В примерах настройки используется следующая схема сети:



Рис. 9 Примеры конфигураций OpenVPN. Схема сети

### 4.2.1. Пример настройки туннеля без аутентификации (Authentication method: None)

Для настройки OpenVPN-туннеля с TUN (Layer 3) без аутентификации между сетевыми устройствами, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network** → **OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TUN (L3)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **None**;

Настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см. Табл. 4.4, Табл. 4.5).





Enable OpenVPN tunnel

<b>Device</b>	<b>Transport Protocol</b>
TUN (L3)	UDP
<b>Remote</b>	<b>Port</b>
	1194
<b>Authentication Method</b>	<b>Add to Bridge or Create New</b>
None	lan
<b>Tunnel IP</b>	<b>Remote Tunnel IP</b>
10.10.10.1	10.10.10.2
<b>Remote Subnet</b>	<b>Remote Subnet Mask</b>
192.168.40.0	255.255.255.0
<b>Ping Interval</b>	<b>Ping Timeout</b>
60	120
<b>LZO Compression</b>	
Always	
<b>Additional Config</b>	
verb 6	

[Save](#)

Рис. 10 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (без аутентификации), TUN (L3)

Табл. 4.4 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TUN (L3), основные настройки

Поле	Описание
Device	Выбор виртуального интерфейса (в данном примере – <b>TUN (L3)</b> )
Transport Protocol	Выбор транспортного протокола: <input type="checkbox"/> UDP; <input type="checkbox"/> TCP Server; <input type="checkbox"/> TCP Client.
Remote	IP-адрес удаленного сетевого устройства (указывается если <b>Transport Protocol = UDP</b> или <b>TCP Client</b> )
Port	Номер порта, через который будет работать туннель
Authentification Method	Метод авторизации (в данном примере – <b>None</b> )
Add to Bridge or Create New	Создание моста с локальными интерфейсами роутера (в данном примере неактивно)
Advanced Settings (нажмите на строчку <b>Show advanced settings</b> , чтобы открыть доступ к настройкам):	
Ping Interval	Время в секундах, через которое будут отсылаться ICMP-пакеты для проверки доступности удаленного сетевого устройства (и соответственно работы туннеля)



Поле	Описание
Ping Timeout	Время ожидания в секундах, через которое устройство попытается заново создать OpenVPN-туннель, если ответ от удаленного устройства не будет получен
LZO Compression	Режим сжатия данных, проходящих через туннель: No- отсутствие сжатия данных Always — всегда сжимать данные Adaptive — адаптивное сжатие данных

Поле **Bridge with Interface** не активно в данной конфигурации, из-за типа туннеля OpenVPN с маршрутизацией.

**Табл. 4.5 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройки OpenVPN Tunnel → TUN (L3), Bridge with Interface = None**

Поле	Описание
Tunnel IP	IP-адрес туннеля на данном устройстве*
Remote Tunnel IP	Удаленный IP-адрес туннеля (устройство на другом конце туннеля)*
Remote Subnet	IP-адрес удаленной сети (на другом конце туннеля), который необходим для создания маршрута в таблице маршрутизации
Remote Subnet Mask	Маска удаленной сети (на другом конце туннеля)

\* Так как туннель OpenVPN с маршрутизацией является туннелем по типу point-to-point, поэтому адреса в этих полях должны указываться с учётом маски сети /30 (255.255.255.252) и не должны совпадать с адресами локальных сетей на концах туннеля.

Поле **Additional Config** позволяет указывать конфигурационные параметры, которые роутер будет передавать, подключаясь к нему сетевому устройству. Пункты и их расшифровка, которые указываются в данном поле, можно посмотреть на официальном сайте OpenVPN по адресу:

<https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html#server>

#### 4.2.2. Пример настройки туннеля с аутентификацией по ключу (Authentication method: Shared Secret)

Для настройки OpenVPN-туннеля с TUN (Layer 3) с аутентификацией по общему ключу между сетевыми устройствами, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network** → **OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TUN (L3)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **Shared Secret**;
5. Добавьте заранее сгенерированный ключ в поле **Shared Secret** (см. описание далее);

Настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см. Табл. 4.4, Табл. 4.5).

При выборе данного метода аутентификации, большинство настроек в окне интерфейса такие же, как в разделе 4.2.1, к ним прибавляется поле **Shared Secret**, в котором указывается общий ключ. Сам ключ необходимо заранее сгенерировать и распространить на устройствах участниках (см. Рис. 11).



Enable OpenVPN tunnel

<b>Device</b> TUN (L3) ▼	<b>Transport Protocol</b> UDP ▼
<b>Remote</b> 192.168.246.100	<b>Port</b> 1194
<b>Authentication Method</b> Shared secret ▼	<b>Add to Bridge or Create New</b> none ▼
<b>Tunnel IP</b> 10.10.10.1	<b>Remote Tunnel IP</b> 10.10.10.2
<b>Shared Secret</b> Upload	
<b>Remote Subnet</b> 192.168.20inta.0	<b>Remote Subnet Mask</b> 255.255.255.0
<b>Ping Interval</b> 60	<b>Ping Timeout</b> 120
<b>LZO Compression</b> Always ▼	
<b>Additional Config</b> verb 6	

[Save](#)

Рис. 11 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по ключу)



### 4.2.3. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли сервера OpenVPN

Для настройки OpenVPN-туннеля с TUN (Layer 3) с аутентификацией по протоколу TLS между сетевыми устройствами, при этом роутер выступает в роли OpenVPN-сервера, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network** → **OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TUN (L3)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **TLS Server**;
5. Добавьте необходимые сертификаты и ключи в поля: **CA Certificate**, **DH Parameter**, **Local Certificate**, **Local Private Key** (см. далее описание);

Настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см. Табл. 4.4, Табл. 4.5).

При выборе данного метода аутентификации, все настройки в окне интерфейса такие же, как в разделе 4.2.1, к ним прибавляются поля для указания сертификатов и ключей: **CA Certificate**, **DH Parameter**, **Local Certificate**, **Local Private Key**. Необходимые ключи и сертификаты следует получить либо от сертификационного центра, либо создать свой собственный сертификационный центр и создать на его основе требуемые ключи и сертификаты.

Для работы туннеля понадобятся файлы, указанные в Табл. 4.6

**Табл. 4.6 Примеры конфигураций OpenVPN. Ключи и сертификаты для аутентификации по протоколу TLS**

Поле	Файл	Описание
CA Certificate	ca.crt	Сертификат удостоверяющего центра
DH Parameter	dh1024.pem	файл с ключом для алгоритма Диффи-Хелмана для защиты передаваемых данных от расшифровки
Local Certificate	server.crt	Сертификат сервера OpenVPN
Local Private Key	server.key	Приватный ключ сервера OpenVPN, секретный

Полученные файлы необходимо будет загрузить посредством кнопок **Upload** в соответствующие поля согласно Табл. 4.6. Пример настройки показан на Рис. 12.



Enable OpenVPN tunnel

<b>Device</b> <input type="text" value="TUN (L3)"/>	<b>Transport Protocol</b> <input type="text" value="UDP"/>
<b>Remote</b> <input type="text" value="192.168.246.100"/>	<b>Port</b> <input type="text" value="1194"/>
<b>Authentication Method</b> <input type="text" value="TLS Server"/>	<b>Add to Bridge or Create New</b> <input type="text" value="none"/>
<b>Tunnel IP</b> <input type="text" value="10.10.10.1"/>	<b>Remote Tunnel IP</b> <input type="text" value="10.10.10.2"/>
<b>CA Certificate</b> <input type="text" value="Upload"/>	
<b>DH Parameter</b> <input type="text" value="Upload"/>	
<b>Local Certificate</b> <input type="text" value="Upload"/>	
<b>Local Private Key</b> <input type="text" value="Upload"/>	
<b>Remote Subnet</b> <input type="text" value="192.168.20.0"/>	<b>Remote Subnet Mask</b> <input type="text" value="255.255.255.0"/>
<b>Ping Interval</b> <input type="text" value="60"/>	<b>Ping Timeout</b> <input type="text" value="120"/>
<b>LZO Compression</b> <input type="text" value="Always"/>	
<b>Additional Config</b> <input type="text" value="verb 6"/>	

Рис. 12 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – сервер



#### 4.2.4. Пример настройки туннеля с аутентификацией по протоколу TLS, когда роутер выступает в роли клиента OpenVPN

Для настройки OpenVPN-туннеля с TUN (Layer 3) с аутентификацией по протоколу TLS между сетевыми устройствами, при этом роутер выступает в роли OpenVPN-клиента, в веб-интерфейсе роутера:

1. Зайдите в раздел **Network** → **OpenVPN Tunnel**;
2. Поставьте галочку напротив пункта **Enable OpenVPN tunnel**;
3. Выберите в поле **Device** значение **TUN (L3)**;
4. В поле **Authentication Method** выберите значение **TLS Client**;
5. Добавьте необходимые сертификаты и ключи в поля: **CA Certificate**, **Local Certificate**, **Local Private Key** а при необходимости двойной аутентификации и наличии ta.key файла, добавьте ключ в поле **TLS Auth Key** и/или укажите логин и пароль;

Настройте остальные параметры на странице в зависимости от требуемой конфигурации (см. Табл. 4.4, Табл. 4.5).

При выборе данного метода аутентификации, все настройки в окне интерфейса такие же, как в разделе 4.2.1, к ним прибавляются лишь поля для указания сертификатов и ключей: **CA Certificate**, **Local Certificate**, **Local Private Key**, при необходимости **TLS Auth Key** и/или логин и пароль. Ключи, сертификаты, логины/пароли необходимо получить либо от сертификационного центра, либо создать свой собственный сертификационный центр и создать на его основе требуемые ключи и сертификаты. Для работы туннеля понадобятся файлы, указанные в Табл. 4.6, кроме файла с ключом для алгоритма Диффи-Хелмана. Пример настройки показан на Рис. 13.



Enable OpenVPN tunnel

Device

TUN (L3) ▼

Transport Protocol

UDP ▼

Remote

192.168.246.100

Port

1194

Authentication Method

TLS Client ▼

Add to Bridge or Create New

lan ▼

Tunnel IP

10.10.10.1

Remote Tunnel IP

10.10.10.2

CA Certificate

Upload ✖

Local Certificate

Upload ✖

Local Private Key

Upload ✖

TLS Auth Key

Upload ✖

Username

test

Password

....

Remote Subnet

192.168.20.0

Remote Subnet Mask

255.255.255.0

Ping Interval

60

Ping Timeout

120

LZO Compression

Always ▼

Additional Config

verb 6

Save

Рис. 13 Примеры конфигураций OpenVPN. Настройка OpenVPN (с аутентификацией по протоколу TLS), роутер – клиент



## 5. GRE туннели

### 5.1.1. Настройка GRE туннеля уровня L2

В примерах настройки используется следующая схема сети:

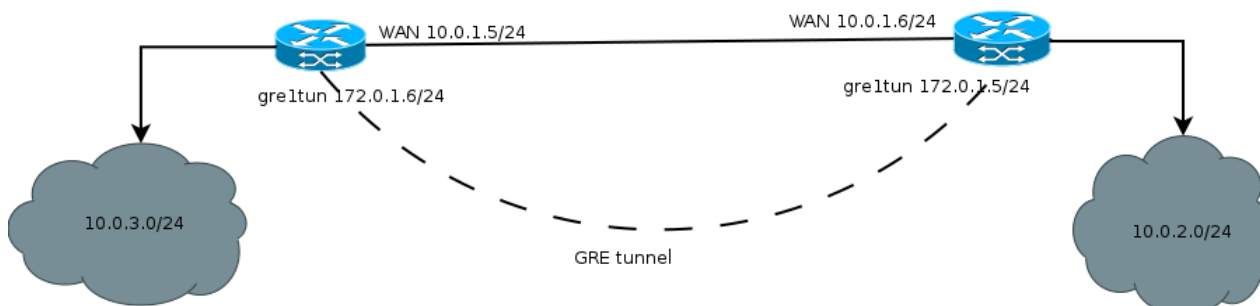


Рис. 14 Примеры конфигураций GRE. Схема сети

Для настройки GRE-туннеля уровня L2, в веб-интерфейсе роутера (см. Рис. 15):

1. Зайдите в раздел **Network** → **Local Network**;
2. Укажите IP-адрес локального пользователя в поле **IP**;
3. Укажите маску сети в поле **Mask**;

Local Network (lan) Remove

<b>CPU port</b>	<b>VLAN ID</b>	<b>Switch Ports</b>
ETH0	1	<input checked="" type="checkbox"/> PORT1 <input checked="" type="checkbox"/> PORT2 <input checked="" type="checkbox"/> PORT3 <input type="checkbox"/> PORT4
<b>IP</b>	<b>Mask</b>	<b>MAC</b>
10.0.3.1	255.255.255.0	f0:81:af:00:8f:64

Add VLAN Save

Рис. 15 Примеры конфигураций Local Network. Настройка локальной сети

Далее необходимо настроить WAN-порт роутера (см. Рис. 16):

4. Зайдите в раздел **Network** → **Wired Internet**;
5. Укажите тип подключения в поле **Connection Type** (**Static** – статический адрес, **DHCP** – адрес получаемый по DHCP);





Wired Internet (wan66) Remove

**CPU Port**  **VLAN ID**  **Switch Ports**  
 PORT1  PORT2  PORT3  PORT4

**Connection Type**  **MAC**

**IP**  **Mask**  **Gateway**

**Ping Address**  **Ping Interval (sec)**  **Ping Attempts**

Рис. 16 Примеры конфигураций Wired Internet. Настройка WAN

Далее необходимо настроить GRE-туннель (см. Рис. 17):

6. Зайдите в раздел **VPN/Tunnels** → **GRE Tunnels**;
7. Добавьте новый туннель, нажав на кнопку **Add Tunnel**;
8. Введите имя туннеля (на выбор пользователя) в поле **Name**;
9. Выберите локальный интерфейс, через который будет работать туннель в поле **Local Address**;
10. Укажите IP-адрес порта удаленного устройства, с которым будет построен туннель, в поле **Remote Address**;
11. Выберите на каком уровне будет работать туннель в поле **Network Type** (в данном примере рассматривается **L2**);
12. Выберите с каким LAN интерфейсом будет создан bridge или задайте отдельную сеть для GRE-туннеля, выбрав значение в поле **Add to Bridge or Create New** (если значение = **LAN**, то дополнительных настроек не требуется, если значение = **<new network>**, то необходимо будет указать IP-адрес пользовательского интерфейса в поле **Tunnel IP** и маску сети в поле **Tunnel Mask**);
13. Выберите к какой зоне **Firewall** необходимо отнести туннель (к зоне **Lan** или зоне **WAN**), выбрав значение в поле **Firewall Zone** (правила можно настроить вручную в разделе **Services** → **Firewall**);
14. При необходимости укажите ключ туннеля — **GRE key** (данный пункт чаще всего необходим если вы устанавливаете несколько таких туннелей с одним удаленным узлом).
15. При необходимости поставьте устройству запрет на фрагментацию (разделение) пакета на маршруте следования, поставив галочку напротив пункта **Don't fragment**.



## Create new GRE

---

**Name**

  
**Local Address**  **Remote Address**   
**Network Type**   
**Add to Bridge or Create New**   
**Tunnel IP**  **Tunnel Mask**   
**GRE key**  **Firewall Zone**   
 **Don't Fragment packets**

Close

Apply Changes

Рис. 17 Примеры конфигураций GRE. Настройка GRE-туннеля



### 5.1.2. Настройка GRE туннеля уровня L3

В примерах настройки используется следующая схема сети:

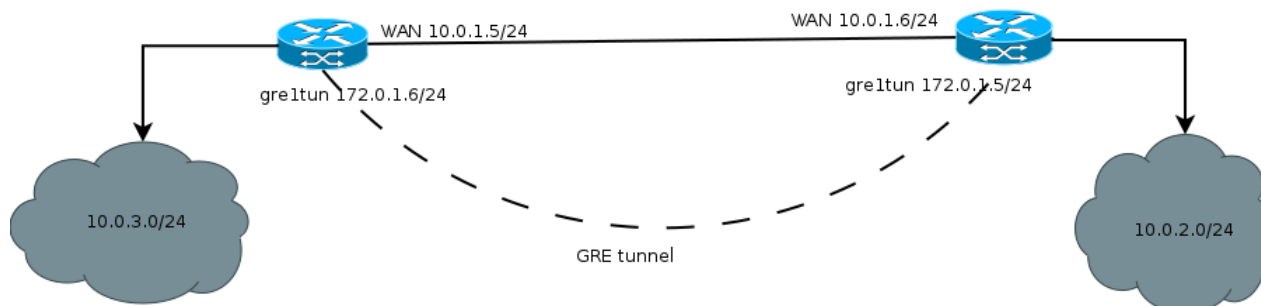


Рис. 18. Примеры конфигураций GRE. Схема сети

Для настройки GRE-туннеля уровня L3, в веб-интерфейсе роутера (см. Рис. 19):

1. Зайдите в раздел **Network** → **Local Network**;
2. Укажите IP-адрес локального пользователя в поле **IP**;
3. Укажите маску сети в поле **Mask**;

Local Network (lan) Remove

<b>CPU port</b>	<b>VLAN ID</b>	<b>Switch Ports</b>
ETH0	1	<input checked="" type="checkbox"/> PORT1 <input checked="" type="checkbox"/> PORT2 <input checked="" type="checkbox"/> PORT3 <input type="checkbox"/> PORT4
<b>IP</b>	<b>Mask</b>	<b>MAC</b>
10.0.3.1	255.255.255.0	f0:81:af:00:8f:64

Add VLAN Save

Рис. 19. Примеры конфигураций GRE. Настройка локальной сети

Далее необходимо настроить WAN-порт роутера (см. Рис. 20):

4. Зайдите в раздел **Network** → **Wired Internet**;
5. Укажите тип подключения в поле **Connection Type** (**Static** – статический адрес, **DHCP** – адрес получаемый по DHCP);



Wired Internet (wan66) Remove

**CPU Port**  **VLAN ID**  **Switch Ports**  
 PORT1  PORT2  PORT3  PORT4

**Connection Type**  **MAC**

**IP**  **Mask**  **Gateway**

**Ping Address**  **Ping Interval (sec)**  **Ping Attempts**

Рис. 20 Примеры конфигураций GRE. Настройка WAN

Далее необходимо настроить GRE-туннель (см. Рис. 21):

6. Зайдите в раздел **VPN/Tunnels** → **GRE Tunnels**;
7. Добавьте новый туннель, нажав на кнопку **Add Tunnel**;
8. Введите имя туннеля (на выбор пользователя) в поле **Name**;
9. Выберите интерфейс, через который будет работать туннель в поле **Local Address**;
10. Укажите IP-адрес порта удаленного устройства, с которым будет построен туннель, в поле **Remote Address**;
11. Выберите на каком уровне будет работать туннель в поле **Network Type** (в данном примере рассматривается **L3**);
12. Укажите IP-адрес интерфейса в поле **Tunnel IP**; а также его маску в поле **Tunnel Mask** при необходимости, если не указывать — маска будет назначена автоматически и будет равна /32.
13. Выберите правило работы межсетевого экрана (firewall), если необходимо, выбрав значение в поле **Firewall Zone** (правила можно настроить вручную в разделе **Services** → **Firewall**);
14. При необходимости, поставьте устройству запрет на фрагментацию (разделение) пакета на маршруте следования, поставив галочку напротив пункта **Don't fragment**.



### Edit tunnel: Unnamed (gre1)

---

**Name**

  
**Local Address** **Remote Address**

**Network Type**

**Tunnel IP** **Tunnel Mask**

**GRE key** **Firewall Zone**

**Don't Fragment packets**

---

Рис. 21 Примеры конфигураций GRE. Настройка GRE-туннеля



## 6. DMVPN / NHRP туннели (только для роутеров серии R4, R2)

**Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)** — виртуальная частная сеть с возможностью динамического создания туннелей между узлами. Роутеры iRZ для данного туннеля могут выступать только в роли Spoke-маршрутизатора.

Для создания данного туннеля необходимо в разделе **VPN/Tunnels** → **DMVPN/NHRP** нажать кнопку **Add Tunnel** и на открывшейся странице настроек (см. Рис. 22) заполнить поля согласно Табл. 6.1

<b>Description</b>	<b>Local NBMA Address</b>	<b>Remote NBMA Address</b>
<input type="text" value="Name"/>	<input type="text" value="&lt;default&gt;"/>	<input type="text" value="Only remote IP"/>
<b>HUB Tunnel Address</b>	<b>HUB Tunnel Mask</b>	<b>Holding Time (sec.)</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="default 7200 sec."/>
<b>Tunnel IP</b>	<b>GRE key</b>	<b>Firewall Zone</b>
<input type="text" value="Local IP address for tunnel"/>	<input type="text" value="Leave blank if not used"/>	<input type="text" value="&lt;none&gt;"/>
<b>Ping Address</b>	<b>Ping Interval (sec)</b>	<b>Ping Attempts</b>
<input type="text" value="Enter address to check connec"/>	<input type="text" value="Default 30 seconds"/>	<input type="text" value="3 by default"/>
<input type="checkbox"/> <b>No Caching</b> <input type="checkbox"/> <b>Allow Shortcuts</b>		
<input type="checkbox"/> <b>HUB is Cisco</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Use IPSec Protection</b>		
		<input type="button" value="Close"/> <input type="button" value="Apply Changes"/>

Рис. 22 Страница настроек DMVPN/NHRP

Табл. 6.1 Настройки DMVPN/NHRP

DMVPN/NHRP	
Description	Описание или название туннеля.
Local NBMA Address	Локальный адрес сети - NBMA(Non Broadcast Multiple Access), необходимо выбрать один из интерфейсов роутера; значение <default> означает использование интерфейса с маршрутом по умолчанию.
Remote NBMA Address	Удаленный адрес NBMA — указывается только IP адрес.
HUB Tunnel Address	Туннельный IP адрес HUBа к которому происходит подключение.
HUB Tunnel Mask	Маска сети туннеля.
Holding Time (sec.)	Время (в секундах) в течение которого информация о соседнем NBMA хосте считается действительной.
Tunnel IP	Туннельный IP адрес данного роутера.
GRE key	Идентификационный ключ GRE туннеля в случае если данный функционал используется в конфигурации.
Firewall Zone	Зона в которой будет находиться туннель и соответственно политики фаервола, которые будут применяться к данному туннелю.



Ping Address	Адрес проверки работоспособности туннеля (проверка доступности туннеля ICMP пакетами).
Ping Interval (sec)	Интервал проверки.
Ping Attempts	Количество попыток, по истечении которых роутер попытается переустановить туннель.
No Caching	
HUB is Cisco	Данная настройка позволяет ввести ключ аутентификации в случае если хабом является оборудование компании Cisco.
No Unique	Флаг неуникальности ip-адреса туннеля в базе nhgr на hub-маршрутизаторе
Use IPSec Protection	Данная настройка открывает дополнительное поле с возможностью настроить шифрование туннеля с помощью IPSec туннеля
Allow Shortcuts	Разрешает помещение в таблицу маршрутизации только тех префиксов, которые реально используются в данный момент времени
Allow Redirects	Разрешает направлять трафик напрямую между spoke маршрутизаторами в обход хаба

В случае использования шифрования туннеля с помощью технологии IPSec необходимо настроить соответствующие параметры туннеля. Более подробно о каждом параметре можно прочитать в разделе IPsec туннели (только для роутеров серии R4, R2).

## 7. EoIP туннели

Ethernet over IP (EoIP) — тип туннеля, разработанный компанией MikroTik, представляет собой Ethernet туннель точка-точка поверх IP подключения. Данный туннель создает мост между двумя роутерами как будто эти роутеры подключены друг другу напрямую через физические ethernet порты. Такой туннель можно создавать поверх любого другого туннеля или подключения, умеющего транспортировать протокол IP. Пример настроек туннеля приведет на Рис. 23

Create new EoIP

---

**Name**

**Local Address** **Remote Address**

loopback Only remote IP

**Add to Bridge or Create New**

<new network>

**Tunnel IP** **Tunnel Mask**

Local IP address for tunnel Netmask

**Tunnel ID** **Firewall Zone**

<none>

Close Apply Changes

Рис. 23 Настройка EoIP-туннеля

Для создания туннеля необходимо проделать следующие шаги:

1. Зайдите в раздел VPN / Tunnels → EoIP Tunnels и создайте новый туннель кнопкой Add Tunnel.
2. В открывшихся настройках туннеля (см. Рис. 23 Настройка EoIP-туннеля) укажите имя туннеля в поле **Name**, если требуется.
3. В поле **Local Address** укажите интерфейс через который будет работать туннель.
4. В поле **Remote Address** необходимо указать адрес удаленной точки туннеля.
5. В поле Add to Bridge or Create New необходимо выбрать локальную сеть с которой будет создан мост или же задать отдельный адрес туннельного интерфейса.
6. В случае если в предыдущем пункте выбран вариант задания отдельного адреса для интерфейса туннеля необходимо в полях **Tunnel IP** и **Tunnel Mask** указать IP адрес и маску сети для интерфейса туннеля.
7. Поле **Tunnel ID** предназначено для задания идентификационного номера туннеля, в случае если создается несколько туннелей с терминованием на одной удаленной точке, для того чтобы текущий роутер и удаленный могли различать пакеты разных туннелей. В случае одного туннеля данное поле можно не заполнять.
8. Поле Firewall Zone предназначено для ассоциации туннеля с одной из зон фаервола.



## 8. L2TPv3 туннели

**L2TPv3** (англ. Layer 2 Tunneling Protocol — протокол туннелирования второго уровня версия 3) — в компьютерных сетях туннельный протокол, использующийся для поддержки виртуальных частных сетей.

Для настройки туннеля необходимо зайти в раздел VPN/Tunnels → L2TPv3 и добавить новый туннель по кнопке **Add Tunnel**.

В открывшемся окне настроек (см. Рис. 24) заполнить поля согласно Табл. 8.1.

Create new L2TP

---

**Name**

**Local Address** **Remote Address**

**Add to Bridge or Create New**

**Tunnel IP** **Tunnel Mask**

**Tunnel ID** **Session ID**

**Firewall Zone**

---

Рис. 24 Настройка L2TP3-туннеля

Табл. 8.1 Настройки L2TP3

L2TPv3	
Name	Название туннеля
Local Address	Локальный интерфейс на роутере через который будет устанавливаться соединение
Remote Address	IP-адрес удаленной сети, участвующей в туннеле
Add to Bridge or Create New	Установление моста с каким-то из локальных интерфейсов (lan) роутера или создание отдельного интерфейса со своей подсетью - <new network>
Tunnel IP	IP адрес туннельного интерфейса
Tunnel Mask	Маска сети туннельного интерфейса
Tunnel ID	ID — идентификатор туннеля
Session ID	ID — идентификатор сессии
Firewall Zone	Включение туннельного интерфейса в одну из зон фаервола



## 9. IPsec туннели (только для роутеров серии R4, R2)

Для создания IPsec-туннеля на роутере должна быть настроена локальная сеть и порты WAN, затем в веб-интерфейсе роутера (см. Рис. 25):

1. Добавьте новый IPsec-туннель, нажав на кнопку **Add Tunnel**;

IPSec tunnels



Рис. 25. Примеры конфигураций IPsec. Настройка IPsec-туннеля

Далее необходимо настроить параметры туннеля (см. Рис. 26):

2. Введите описание туннеля (на выбор пользователя) в поле **Description**;
3. Выберите физический интерфейс, через который будет работать туннель, выбрав значение в поле **Source Address (Default** – через интерфейс, являющийся на данный момент активным WAN-портом, или через другие интерфейсы: **SIM1, SIM2, WAN**);
4. Укажите IP-адрес порта удаленного устройства, с которым будет построен туннель, в поле **Remote Address**;
5. Укажите интервал в секундах, через который будет определяться доступность узла на противоположном конце туннеля, указав значение в поле **Dead Peer Detect (0** – отключение данной функции);
6. Укажите локальный идентификатор и идентификатор удаленной стороны в полях **Local Identifier** и **Remote Identifier** соответственно;
7. Поле **Key Exchange Mode** предназначено для переключения между первой и второй версиями обмена ключей при установлении туннеля



### Create new IPsec tunnel (ipsec1)

#### Description

Description

#### Source Address

<default route>

#### Remote Address

IP or domain name

#### DPD Delay (sec)

0

#### Local Identifier

#### Remote Identifier

#### Key Exchange Mode

ikev2

#### Local Subnets

+ Subnet Address

#### Remote Subnets

+ Subnet Address

#### Phase #1

##### Lifetime

28800

##### IKE Encryption

aes256

##### IKE Hash

sha256

##### DH Group

14

#### Phase #2

##### Lifetime

3600

##### ESP Encryption

aes256

##### ESP Hash

sha1

##### PFS Group

#### Authentication Method

psk

#### Pre-Shared Key

Password

Close

Apply changes

Рис. 26 Примеры конфигураций IPsec. Параметры туннеля



8. Выберите режим установления соединения между участниками туннеля, выбрав значение в поле **Exchange Mode** (**Main** – основной, **Aggressive** – более активный [быстрый], но без обеспечения защиты подлинности на данном этапе). Выбор доступен только при условии **Key Exchange Mode** версии 1;
9. Настройте параметры **SAinfo** для работы IPsec SA, заполнив поля **Local Subnets** и **Remote Subnets**. В столбцах **Local Subnets** и **Remote Subnets** добавляем нужное количество адресов сетей, между которыми устанавливается туннель. Сети записываются в поля в формате CIDR.
10. Настройте фазу 1 и фазу 2, заполнив соответствующие поля в блоках **Phase #1** и **Phase #2**:

Табл. 9.1 Параметры Phase #1 и Phase #2

Phase #1 (фаза 1)	
Lifetime	Время жизни ключа в секундах, создаваемого на этапе фазы. Рекомендуется устанавливать значение минимум в два раза больше, чем у фазы 2 (например, 24 часа или 86400 секунд)
IKE Encryption	Выбор алгоритма шифрования: <b>AES 128, AES 192, AES 256, 3DES</b> .
IKE Hash	Выбор алгоритма для проверки целостности данных: <b>SHA-1, SHA-256, SHA-512, SHA-384, MD5</b> .
DH Group	Выбор криптографического алгоритма, который позволяет двум точкам обмениваться ключами через незащищенный канал. Числа – обозначают сложность ключа, чем выше, тем надежнее ключ.
Phase #2 (фаза 2)	
Lifetime	Время жизни ключа в секундах, создаваемого на этапе фазы. Рекомендуется устанавливать значение меньше, чем у фазы 1 (например, 1 час или 3600 секунд)
ESP Encryption	Выбор алгоритма шифрования: <b>AES 128, AES 192, AES 256, 3DES</b> .
ESP Hash	Выбор алгоритма для проверки целостности данных: <b>SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5</b> .
PFS Group	Выбор криптографического алгоритма, который удостоверяет, что ключи, используемые в фазе 2 не получены от фазы 1. Числа – обозначают сложность ключа, чем выше, тем надежнее ключ.



11. Выберите способ аутентификации узлов туннеля, выбрав значение в поле **Authentication Method** (**psk** – по общему ключу, **pubkey** – по сертификату и ключу RSA);

**Authentication Method**

pubkey

**CA Certificate**

Upload CA PEM certificate X Download

**Local Certificate**

Upload PEM certificate X Download

**Key**

Upload PEM key X Download

Рис. 27 Способ аутентификации pubkey

**Внимание!** На оборудовании iRZ в целях безопасности **для входящих подключений** запрещено использование функции IPsec с параметрами: KeyExchangeMode = ikev1, Agressive mode=yes, Authentication Method = PSK.



## 10. IRZ Atunnel (только для роутеров серии R4, R2)

Данный раздел предназначен для настройки работы роутера с iRZ SD-WAN. Более подробную информацию можно прочитать в документе «**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ iRZ SD-WAN**» на сайте [www.radiofid.ru](http://www.radiofid.ru).

## 11. Термины и сокращения

### Сетевые технологии

**GSM** – стандарт сотовой связи («СПС-900» в РФ);

**GPRS** – стандарт передачи данных в сетях операторов сотовой связи «поколения 2.5G» основанный на пакетной коммутации (до 56 Кбит/с);

**EDGE** – преемник стандарта GPRS, представитель «поколения 2.75G», основанный на пакетной коммутации (до 180 Кбит/с);

**HSPA (HSDPA, HSUPA)** – технология беспроводной широкополосной радиосвязи, использующая пакетную передачу данных и являющаяся надстройкой к мобильным сетям WCDMA/UMTS, представитель «поколения 3G» (HSUPA - до 3,75 Мбит/с, HSDPA - до 7,2 Мбит/с);

**WCDMA** – стандарт беспроводной сотовой связи;

**3G** - общее описание набора стандартов, описывающих работу в широкополосных мобильных сетях UMTS и GSM: GPRS, EDGE, HSPA;

**IP-сеть** – компьютерная сеть, основанная на протоколе IPv4 (Internet Protocol) - межсетевой протокол 4 версии. IP-сеть позволяет объединить для взаимодействия и передачи данных различные виды устройств (роутеры, компьютеры, сервера, а так же различное узкоспециализированное оборудование);

**IP-адрес** – адрес узла (компьютера, роутера, сервера) в IP-сети;

**Внешний IP-адрес** – IP-адрес в сети Интернет, предоставленный провайдером услуг связи в пользование клиенту на своём/его оборудовании для обеспечения прямой связи с оборудованием клиента через сеть Интернет;

**Фиксированный внешний IP-адрес** – внешний IP-адрес, который не может измениться ни при каких условиях (смена типа оборудования клиента и др.) или событиях (переподключение к сети провайдера и др.); единственной возможностью сменить фиксированный IP-адрес является обращение к провайдеру;

**Динамический IP-адрес** – IP-адрес, который может меняться при каждом новом подключении к сети;

**Динамический внешний IP-адрес** – внешний IP-адрес в сети Интернет, изменяющийся, как правило, в одном из следующих случаев:

- при каждом новом подключении к Интернет;
- по истечении срока аренды клиентского локального IP-адреса;
- через заданный промежуток времени;
- в соответствии с другой политикой клиентской адресации провайдера;

**Локальный IP-адрес:**

- IP-адрес, назначенный локальному интерфейсу роутера, как правило локальный IP-адрес должен находиться в адресном пространстве обслуживаемой роутером сети;



- IP-адрес, присвоенный оборудованием Интернет-провайдера клиентскому устройству в момент подключения к Интернет; данный IP-адрес не может быть использован для получения доступа к клиентскому устройству из вне (через сеть Интернет), он позволяет только пользоваться доступом в Интернет;

**Серый/частный/приватный IP-адрес** – см. определение 2 для термина "локальный IP-адрес"

**Узел сети** – объект сети (компьютерной/сотовой), способный получать от других узлов сети и передавать этим узлам служебную и пользовательскую информацию

**Клиент/клиентский узел/удаленный узел/удалённое устройство** – устройство, территориально удалённое от места, либо объекта/узла, обсуждаемого в конкретно взятом контексте;

**Сетевой экран (firewall)** – программный аппаратный комплекс, призванный выполнять задачи защиты обслуживаемой роутером сети, её узлов, а так же самого роутера от: нежелательного трафика, несанкционированного доступа, нарушения их работы, а так же обеспечения целостности и конфиденциальности передаваемой информации на основе predetermined администратором сети правил и политик обработки трафика в обоих направлениях;

**(Удалённая) командная строка, (удалённая) консоль роутера** – совокупность программных средств (серверная и клиентская программы Telnet/SSH), позволяющая осуществлять управление роутером посредством консольных команд при отсутствии физического доступа к устройству;

**Служебный трафик** – трафик, содержащий в себе служебную информацию, предназначенную для контроля работы сети, поддержания целостности передаваемых пользовательских данных и взаимодействия сетевых служб двух и более узлов между собой;

**Пользовательские данные (в сети)** – информация, создаваемая или используемая оборудованием в сети пользователя, для передачи, обработки и хранения которой было разработано техническое решение;

**Нежелательный трафик** – трафик, не несущий полезной нагрузки, который тем не менее генерируется одним или несколькими узлами сети, тем самым создавая паразитную нагрузку на сеть;

**Сетевая служба** – служба, обеспечивающая решения вопросов обработки, хранения и/или передачи информации в компьютерной сети;

**Сервер** – этот термин может быть использован в качестве обозначения для:

- серверной части программного пакета используемого в вычислительном комплексе;
- роли компонента, либо объекта в структурно-функциональной схеме технического решения, развёртываемого с использованием роутера iRZ;
- компьютера, предоставляющего те или иные сервисы (сетевые службы, службы обработки и хранения данных и прочие);

**Провайдер** – организация, предоставляющая доступ в сеть Интернет;

**Оператор сотовой связи** – организация, оказывающая услуги передачи голоса и данных, доступа в Интернет и обслуживания виртуальных частных выделенных сетей (VPN) в рамках емкости своей сотовой сети;

**Относительный URL-путь** – часть строки web-адреса в адресной строке браузера, находящаяся после доменного имени или IP-адреса удалённого узла, и начинающаяся с символа косой черты (символ «/»), пример:

Исходный web-адрес: **<http://192.168.1.1/index.php>**



Относительный путь: **/index.php**

**"Crossover"-патчкорд** – сетевой кабель, проводники которого обжаты таким образом, что его можно использовать для прямого подключения роутера к компьютеру без необходимости использования коммутационного оборудования;

**Учётная запись, аккаунт** – другое название "личного кабинета" пользователя Интернет-сайта, позволяющего вносить и редактировать его личные данные, настройки;

**USB-накопитель** – запоминающее устройство, подключаемое к роутеру через USB-интерфейс, и используемое для сохранения/считывания служебной информации роутера; может быть использовано для резервирования настроек роутера, их восстановления, а так же для автоматической конфигурации службы OpenVPN (не сервера OpenVPN).

## Технология OpenVPN

**Сертификат** – электронный или печатный документ, выпущенный удостоверяющим центром, для подтверждения принадлежности владельцу открытого ключа или каких-либо атрибутов;

**Корневой сертификат** – сертификат выданный и подписанный одним и тем же центром сертификации;

**Ключ сервера** – блок криптографической информации, позволяющий серверу OpenVPN подтвердить свою подлинность в момент попытки получения доступа клиентом к сети, обслуживаемой данным сервером;

**Ключ клиента/пользователя** – блок криптографической информации, позволяющий пользователю, либо клиентскому узлу идентифицировать себя в системе, к которой он осуществляет попытку доступа;

**Топология сети** – термин, позволяющий описать конфигурацию сети на разных уровнях взаимодействия информационных систем. Как правило, топология сети формируется администратором/архитектором сети исходя из поставленных задач, решаемых техническим решением, основная идея которого реализуется данной сетью;

**Сетевой интерфейс** – данный термин имеет несколько определений:

- Аппаратная часть роутера, позволяющая осуществлять на низких уровнях взаимодействия связь с удалёнными узлами, а так же обмениваться с ними информацией;
- Программный виртуальный объект ОС, позволяющий определить правила и порядок следования и обмена информацией между узлами компьютерной сети;

**OpenVPN** – открытый бесплатный программный продукт, позволяющий создать защищённую виртуальную среду передачи данных внутри IP-сети. Поскольку OpenVPN представляет из себя многофункциональный программный пакет, в различном контексте термин «OpenVPN» может иметь различные значения, самые распространённые из которых: «сервер доступа к сети OpenVPN», «клиент, позволяющий подключиться к OpenVPN-сети», «сеть, либо сектор/уровень/слой сети, подразумевающий использование ПО OpenVPN»;

**OpenVPN-сеть** – IP-сеть, построенная на базе сети, созданной ПО OpenVPN;





**(Виртуальное) адресное пространство OpenVPN-сети** – адресное пространство IP-сети OpenVPN, призванное добавить сегмент в совокупность всех сетей на пути следования пользовательских данных, то есть обеспечить чёткую декомпозицию маршрута, тем самым упрощая проектирование и обслуживание всего вычислительного комплекса, построенного на базе ПО OpenVPN в целом;

**OpenVPN-клиент** – см. клиентский узел;

**Туннель** – виртуальная сущность/технология/объект, позволяющая логически выделить конкретно взятый поток данных между двумя узлами, заключая его в отдельное от общего адресное пространство;

**Авторизация** – процедура предоставления надлежащих прав субъекту (пользователю/участнику/клиенту/клиентскому узлу) системы после получения от него запроса на доступ к системе и прохождения проверки его подлинности (аутентификации);

**Аутентификация** – процедура проверки подлинности субъекта (пользователя/участника/клиента/клиентского узла) системы путём сравнения предоставленных им на момент подключения реквизитов с реквизитами, соотнесёнными с указанным именем пользователя/логином в базе данных.



## 12. Контакты и поддержка

Новые версии встроенного ПО, документации и сопутствующего программного обеспечения можно получить, обратившись по следующим контактам:

Санкт-Петербург	
сайт компании в Интернете:	<a href="http://www.radiofid.ru">www.radiofid.ru</a>
тел. в Санкт-Петербурге:	+7 (812) 318 18 19
e-mail:	<a href="mailto:support@radiofid.ru">support@radiofid.ru</a>

Наши специалисты всегда готовы ответить на все Ваши вопросы, помочь в установке, настройке и устранении проблемных ситуаций при эксплуатации оборудования.

В случае возникновения проблемной ситуации, при обращении в техническую поддержку, следует указывать версию программного обеспечения, используемого в роутере. Также рекомендуется к письму прикрепить журналы запуска проблемных сервисов, снимки экранов настроек и любую другую полезную информацию. Чем больше информации будет предоставлено сотруднику технической поддержки, тем быстрее он сможет разобраться в сложившейся ситуации.

**Примечание.** Перед обращением в техническую поддержку настоятельно рекомендуется обновить программное обеспечение роутера до актуальной версии.

**Внимание!** Нарушение условий эксплуатации (ненадлежащее использование роутера) лишает владельца устройства права на гарантийное обслуживание.